

Manual de instalare-schela 3m


După primirea mărfurilor, vă rugăm să confirmați lista de accesorii după cum urmează:



1) Cablu, catarama, etc



2) motor



3) secțiunea de bază



4) Secțiune laterală



5) Dispozitiv anti-cădere



6) Limitator

Pasul 1: Instalați șinele de glisare pe ambele părți în succesiune și strângeți șuruburile.





Pasul 2: Instalați tamburul motorului vizavi de scripete, apoi fixați motorul.



Pasul 3: Instalați cablurile (Bobina de cablu a motorului trebuie să rețină 2-3 spire de cablu) 1) Conectați cablurile de la motor, treceți cablurile de pe tamburul de cablu din stânga de la bază în scripetele opus din stânga, cablul pe partea dreaptă trece prin scripete pe partea dreaptă opusă.



2) Introduceți cablul de pe partea stângă a bazei în scripete de sub șina laterală din stânga, treceți cablul prin primul scripete de pe dulapul lateral și apoi prin scripetele de dedesubt, în final, fixați cablul în orificiul de pe șina laterală. Cablul din dreapta este același.

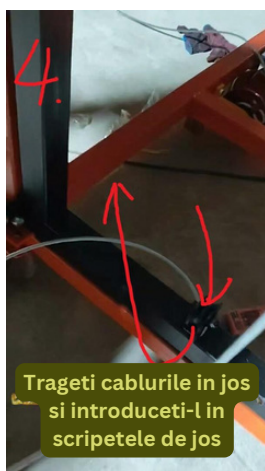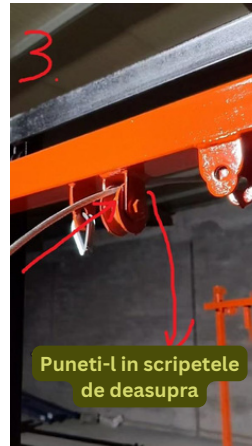

Pasul 4: Fixați cablurile pe ambele șine laterale. Fixați cablul în orificiul din lateral, treceți prin scripete de sus și, în final, fixați-l în partea de jos și tăiați orice cablu în exces. Există patru locuri pe șina laterală unde sunt fixate cablurile. Împărțiți cablurile în patru părți egale și consultați următoarea diagramă pentru funcționare.



Pasul 5: Instalați platforma de bază, balustrada și picioarele de sprijin.



Pasul 6: Instalați limitatoare și anticadere. Vă rugăm să consultați videoclipul pentru detalii.